



Duraplane Plus G360 Set 175 cm



Здрав 3D хибриден лазер 360° с хоризонтална окръжност, две вертикални линии, компенсация на дрейфа, статив 175 cm и ръчен приемник

Хибридният лазер за 360° проектира хоризонтална лазерна окръжност, две включващи се поотделно вертикални лазерни линии и предлага функция за ръчно накланяне. Поради това този хибриден лазер е идеален за прецизно подравняване на закрито и открито, например при монтиране на кофраж за бетонни подове, инсталиране на товарни стелажи в складове или изграждане на тераси. Системата за компенсация на дрейфа защитава ефективно от грешки при нивелирането, които биха могли да възникнат поради неволни промени на позицията. Комплектът се окомплектова с два мощни HighCapacityPack с литиево-йонна технология, компактен статив 175 cm и висококачествен приемник RangeXtender M70 с милиметрова индикация.

- Точно и пестящо време подравняване на хоризонталата в цялото помещение чрез 360°-лазерна окръжност
- Две включващи се поотделно лазерни линии за точно вертикално ориентиране
- Прецизна работа благодарение на тънките и изключително ярки зелени лазерни линии
- Надеждност на измерването благодарение на предупреждението за нежелана промяна на положението
- Функция за ръчно накланяне за лесно нивелиране на наклони

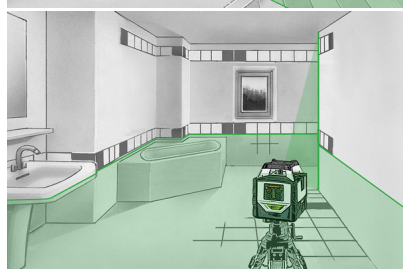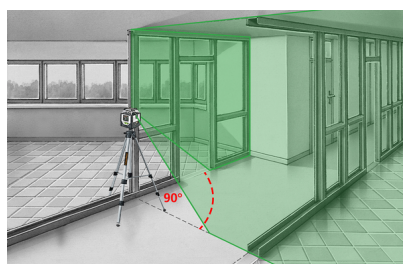

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Диапазон на само-нивелиране	± 2,5°
Точност	± 0,2 mm / m
Нивелиране	хоризонтално / вертикално автоматично
Дължина на вълната на лазера	515 nm
Лазер клас	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Режим на лазера	Режим ръчен приемник
Вид защита	IP 54, защитена от прах и водни пръски
Захранване	Литиево-йонна акумулаторна батерия 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Продължителност на работа	около 10 часа
Време на зареждане	около 4 часа
Условия за съхранение	0°C ... 50°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%, без наличие на конденз, Работна височина макс. 4000 m над морското равнище
Условия на съхранение	-10°C ... 70°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%
Размери (Ш x В x Д)	122 mm x 152 mm x 124 mm
Тегло	884 g (вкл. акумулаторни батерии)

ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА

